


# MATEFIX

WE03



Groupe **2** **3**

—  
Convient pour  
des enfants pesant de  
**15 à 36 kg**

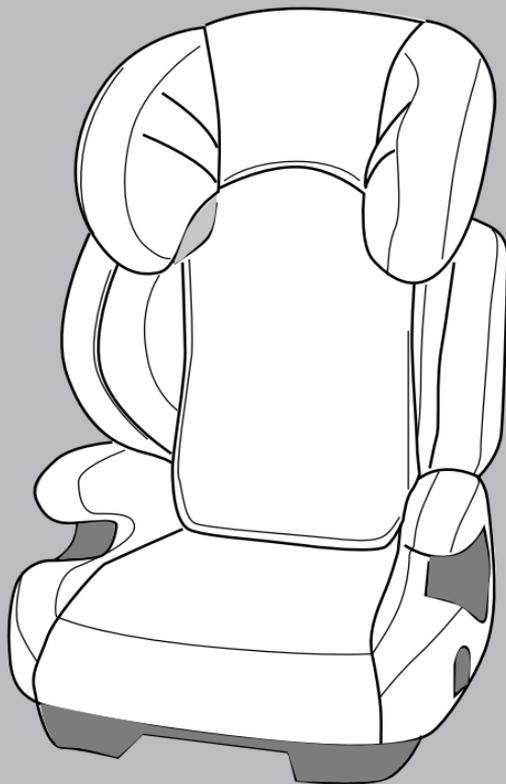

---

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**



Rev 02


**AVERTISSEMENT:**

**Conserver pour référence future.**



**Veillez prêter attention à l'état du manuel d'instructions, afin qu'il puisse être conservé pendant le cycle de vie du système de retenue pour enfants.**

---

## 1 • Aperçu

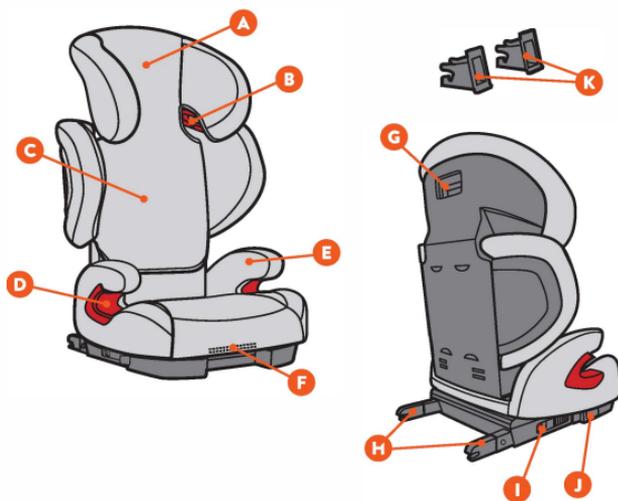





## 2 • Positions d'installation dans le véhicule





**A** Ceinture  
Diagonale




**B** Ceinture  
Abdominale

### 3 • Utilisation générale du siège



### 4 • Installation du siège avec Isoclick Fix® + Ceinture du véhicule





## 5 • Installation du siège avec la ceinture du véhicule uniquement



## IMPORTANT

**Veillez lire attentivement AVANT D'INSTALLER le siège enfant dans le véhicule.**



1. La bonne installation de la ceinture 3 points du véhicule ou des connecteurs ISOFX est d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant.
2. En aucun cas, le siège de sécurité ne doit être installé sur le siège avant de la voiture si un airbag est actif. Toujours privilégier les places assises arrière même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant.
3. Ce siège auto est conçu pour offrir une sécurité optimale dans tous les modes d'installation décrits dans ce manuel.
4. Ce siège auto est un dispositif de retenue 'Universel' pour enfant. Homologué selon le règlement N°44/04, il est adapté à une utilisation générale dans les véhicules, et compatible avec la plus grande majorité (sauf exception) des sièges de véhicules.
5. La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur du véhicule déclare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de retenue 'Universel'.
6. Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.
7. Veillez lire attentivement les instructions, car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves. Si des blessures surviennent à la suite d'une installation incorrecte, le fabricant décline toute responsabilité.
8. Le dispositif de retenue est classé 'Universel', selon les critères d'homologation les plus stricts, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus à ces nouvelles dispositions. Il convient au groupe 2/3 (15-36 kg) pour une installation dans les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologuées selon le règlement UN/ECE N° 16 ou autre norme équivalente.
9. Veillez ne jamais utiliser le siège de sécurité sans sa housse. Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le fabricant, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.
10. Attacher un enfant vêtu de vêtements volumineux pourrait réduire l'efficacité du système de retenue.
11. Assurez-vous de protéger le siège de la lumière directe du soleil car il pourrait chauffer et brûler l'enfant.
12. Les sièges enfants ou les accessoires endommagés doivent être remplacés.
13. Ne laissez pas d'objets lourds à l'intérieur de la voiture, car cela pourrait blesser l'enfant en cas d'accident.
14. Les éléments rigides et en plastique du siège de sécurité doivent être positionnés et installés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être coincés par un siège mobile ou une porte lors de l'utilisation quotidienne du véhicule.

15. Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l'agrément de l'autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
16. Le siège de sécurité doit rester installé dans le véhicule avec la ceinture de sécurité, même si l'enfant n'est pas assis sur le siège. L'enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est assis dans le siège de sécurité.
17. Gardez le siège de sécurité éloigné des produits corrosifs.
18. Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue.
19. Remplacez le siège auto lorsqu'il a été soumis à des efforts violents dans un accident.
20. Le fabricant garantit la qualité de ses produits, mais pas la qualité des produits d'occasion ou des produits appartenant à d'autres sociétés.
21. Les illustrations des instructions sont fournies à titre informatif uniquement. Le système de retenue peut contenir de petites différences par rapport aux photographies ou images du manuel d'instructions. Ces variations n'affectent pas sa certification en vertu du règlement ECE R44 / 04.
22. Assurez-vous que toutes sangles ou ceintures qui retiennent l'enfant ne sont pas vrillées ou tordues et qu'elles sont correctement tendues. Agissez selon les mêmes critères avec les ceintures du véhicule qui servent de retenue au siège auto.
23. Si vous avez un doute concernant l'installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant ou le revendeur du dispositif de retenue pour enfants.

## 1. APERÇU

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| A. Appui-tête                 | G. Réglage de la hauteur de l'appui-tête       |
| B. Guides ceinture diagonale  | H. Connecteurs Isofix                          |
| C. Dossier                    | I. Bouton de déverrouillage connecteurs Isofix |
| D. Guides ceinture abdominale | J. Bouton de réglage connecteurs Isofix        |
| E. Accoudoir                  | K. Guides connecteurs Isofix                   |
| F. Levier d'inclinaison       |  |

## 2. INSTALLATION

### OÙ ?

Sur la banquette arrière du véhicule.

**Veillez NE PAS installer le siège auto à l'avant du véhicule sauf les cas suivants:**



1. Lorsque le véhicule ne possède pas de banquette arrière.
2. Lorsque tous les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants dépassant 135 cm de hauteur.
3. Lorsqu'il n'est pas possible d'installer tous les systèmes de retenue sur les sièges arrière.

### COMMENT:

#### GROUPE 2/3 • Installation face

Sur les sièges d'un véhicule équipés avec:  
**Ancrages ISOFIX et ceinture 3 points**

#### ATTENTION :

**Le siège enfant ne doit être utilisé que dans des véhicules dotés d'une ceinture sous-abdominale et diagonale (3 points).**



## 3. UTILISATION

### 3.1. Positions d'inclinaison du siège.

Ce système de retenue a plusieurs positions d'inclinaison. Avant d'installer l'enfant sur le siège, sélectionnez la position désirée en tirant sur le levier situé entre le siège et la base (fig. 3.1)

### 3.2. Réglage de l'appui-tête

Un appui-tête correctement réglé **(A)** garantit que la partie diagonale de la ceinture de sécurité est idéalement positionnée, offrant à l'enfant la meilleure protection possible. L'appui-tête doit être réglé de manière à laisser un espace équivalent à deux doigts entre l'appui-tête et les épaules de l'enfant (fig. 3.2).

Pour régler la hauteur de l'appui-tête:

1. Tirez simultanément le dispositif de réglage de la hauteur de l'appui-tête **(C)** et l'appui-tête. Cela débloquera l'appui-tête (fig. 3.3).
2. Vous pourrez maintenant déplacer l'appui-tête à la hauteur souhaitée. Lorsque le dispositif de réglage est relâché, l'appui-tête reste verrouillé dans la position choisie (fig. 3.4).
3. Placez le siège de sécurité sur le siège du véhicule.
4. Asseyez l'enfant sur le siège et vérifiez la hauteur. Répétez le processus jusqu'à ce que la hauteur correcte soit atteinte.

## 4. INSTALLATION. Système Isofix + ceinture du véhicule.



### NOTICE

**GROUPE 2/3 uniquement.**  
De 4 ans à 12 ans (15-36 Kg)

1. Si votre véhicule n'est pas équipé de série des guides de verrouillage ISOFIX, installez les deux guides de verrouillage (K) fournis avec le siège de sécurité. (fig. 4.1)

**NOTE** : Les points d'ancrage Isofix sont situés entre l'assise et le dossier du siège du véhicule.

- Repérez les bras Isofix (H) situés dans la base du siège. Extrayez-les en tirant sur le bouton de déverrouillage des connecteurs Isofix (J) (fig. 4.2).
- Placez le siège dans la position d'inclinaison souhaitée.
- Placez le siège de sécurité sur le siège du véhicule.
- Tenez le siège de sécurité avec les mains et insérez fermement les deux bras Isofix (H) dans les guides d'insertion (K) jusqu'à ce qu'ils se fixent d'un clic. Le bouton rouge deviendra partiellement vert (fig. 4.3).
- Poussez le siège de sécurité vers l'arrière en exerçant une pression ferme et constante sur le siège jusqu'à ce qu'il repose fermement contre le siège du véhicule. Si nécessaire, réglez l'inclinaison du dossier du siège du véhicule pour vous assurer que le siège enfant repose correctement. (fig.4.4).
- Placez l'enfant sur le siège. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et passez-la devant l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule.

**IMPORTANT!** Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée.

- Insérez le fermoir dans la boucle du siège du véhicule. Vous devriez entendre un clic (fig. 4.5 B).
- Placez le brin diagonal ET le brin abdominal de la ceinture, du côté de la boucle de la ceinture de sécurité, à travers le guide ceinture abdominale (D) du siège auto (fig. 4.5).
- Passez la partie diagonale de la ceinture à travers le guide ceinture diagonale (B) sur l'appui-tête jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée sans vriller (fig. 4.5 A).
- Assurez-vous que la partie diagonale de la ceinture passe au-dessus de l'épaule de l'enfant et non au niveau de son cou.

**IMPORTANT!** La partie de la ceinture abdominale doit reposer le plus bas possible sur les hanches de l'enfant, de chaque côté du bassin.

---

**NOTE :** Si le dossier du siège recouvre le guide (B), vous pouvez relever l'appui-tête (A), ce qui vous permettra d'insérer facilement la section diagonale de la ceinture. Vous devrez ensuite replacer l'appui-tête à la bonne hauteur, comme indiqué au point 3.3.

---

Pour assurer la sécurité de l'enfant, les éléments suivants doivent être vérifiés avant chaque voyage:

Le siège de sécurité est bien ancré.

La partie abdominale de la ceinture passe à travers les guides abdominaux (D) de chaque côté du siège.

La section diagonale de la ceinture, du côté de la boucle de la ceinture du véhicule, passe à travers le guide ceinture abdominale (D) du siège auto.

La section diagonale de la ceinture passe à travers le clip rouge sur l'appui-tête (B).

La section diagonale de la ceinture passe en diagonale vers l'arrière.

La ceinture de sécurité est tendue et n'est pas vrillée.

• **Désinstallation du système ISOFIX**

1. Pour libérer les connecteurs Isofix, tirez sur les boutons de déverrouillage (I) pour déconnecter le siège des ancrages du véhicule (fig. 4.6).

**5. INSTALLATION. Ceinture 3 points du véhicule uniquement.**



**NOTICE**

**GROUPE 2/3 uniquement.**  
*De 4 ans à 12 ans (15-36 Kg)*

- 
1. Placez le siège dans la position d'inclinaison souhaitée.
  2. Placez le siège auto sur la banquette du véhicule.
  3. Poussez le siège de sécurité contre la banquette en exerçant une pression ferme et constante des deux côtés jusqu'à ce qu'il repose fermement contre le dossier de la banquette. Si nécessaire, réglez l'inclinaison du dossier du siège auto pour vous assurer qu'il repose correctement contre la banquette. (fig.4.4).
  4. Placez l'enfant sur le siège. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et passez-la devant l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule.
- 

**IMPORTANT!** Assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée.

---

5. Insérez le fermoir dans la boucle de la ceinture du véhicule. Vous devriez entendre un clic (fig. 5.2 B)

- Placez le brin diagonal ET le brin abdominal de la ceinture, du côté de la boucle de la ceinture de sécurité, à travers le guide ceinture abdominale (D) du siège auto (fig. 5.2).
- Passez la partie diagonale de la ceinture à travers le guide de ceinture diagonale (B) sur l'appui-tête jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée sans vriller. (fig. 5.2 A).
- Assurez-vous que la partie diagonale de la ceinture passe au-dessus de l'épaule de l'enfant et non au niveau de son cou.

---

**IMPORTANT!** La partie de la ceinture abdominale doit reposer le plus bas possible sur les hanches de l'enfant, de chaque côté du bassin.

---

**TIP:** Si le dossier du siège recouvre le guide (B), vous pouvez relever l'appui-tête (A), ce qui vous permettra d'insérer facilement la section diagonale de la ceinture. Vous devrez ensuite replacer l'appui-tête à la bonne hauteur, comme indiqué au point 3.3.

---

Pour assurer la sécurité de l'enfant, les éléments suivants doivent être vérifiés avant chaque voyage:

Le siège de sécurité est bien ancré.

La partie abdominale de la ceinture passe à travers les guides abdominaux (D) de chaque côté du siège auto.

La section diagonale de la ceinture, du côté de la boucle de ceinture du véhicule, passe à travers le guide ceinture abdominale (D) du siège auto.

La section diagonale de la ceinture passe à travers le clip rouge sur l'appui-tête (B).

La section diagonale de la ceinture passe en diagonale vers l'arrière.

La ceinture de sécurité est tendue et n'est pas vrillée.

## 6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### 6.1. Déhousseage

- Décrochez les boucles élastiques à l'arrière de l'appui-tête et du dossier pour retirer les housses de l'appui-tête et des ailes latérales.
- Décrochez les boucles au bas de la base du siège pour en retirer la housse de l'assise.
- Procédez dans l'ordre inverse pour mettre la housse



## 6.2. Nettoyage

1. Les sangles et les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un détergent neutre et de l'eau chaude.
2. Assurez-vous que le savon ne pénètre pas dans la boucle ou dans d'autres pièces métalliques.
3. N'utilisez pas de produits chimiques ni d'eau de Javel sur aucune partie du siège.

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE:

- La housse est amovible et peut être lavée à 30 °. Elle ne doit pas être séchée en machine.
- Lavage en machine – cycle à froid.
- Ne pas javelliser.
- Pour le nettoyage à sec, utilisez n'importe quel solvant, sauf le trichloréthylène.
- N'utilisez pas de séchoir.
- Ne pas repasser.



Si vous avez des doutes ou des questions concernant l'utilisation ou le placement de ce produit ou si vous avez besoin d'éléments de remplacement, veuillez contacter notre service clientèle.









FORMULA BABY  
4, rue de la ferme BP 30130  
68705 Cernay cedex FRANCE  
N° Cristal : 0 969 320 658